

**HIKVISION : Analog Camera**



Hikvision : Analog Camera



Model	2MP Mini Bullet Camera	2MP Turret Camera	2MP Mini Bullet Camera	2MP Turret Camera
Hikvision Part	DS-2CE16D0T-LFS	DS-2CE76D0T-LMFS	DS-2CE16D0T-LTS	DS-2CE78D0T-LTS
Part	"HVS-CE16D0T-LFS28 HVS-CE16D0T-LFS36"	"HVS-CE76D0T-LMFS28 HVS-CE76D0T-LMFS36"	"hVS-CE16D0T-LTS28 HVS-CE16D0T-LTS36"	"HVS-CE78D0T-LTS28 HVS-CE78D0T-LTS36"
Sensor	2 MP CMOS	2 MP CMOS	2 MP CMOS	2 MP CMOS
Lens	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm.
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
IR/WL (Max)	IR30m WL20m	IR30m WL20m	IR30m WL20m	IR30m WL20m
Built in Mic	Yes	Yes	Two way audio	Two way audio
Power Supply	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	1,049	1,049	1,220	1,284



Model	5MP Mini Billet Camera	5MP Turret Camera	8MP Mini Bullet Camera	8MP Turret Camera
Hikvision Part	DS-2CE16K0T-LFS	DS-2CE76K0T-LMFS	DS-2CE16U1T-ITF	DS-2CE76U1T-ITMF
Part	"HVS-CE16K0T-LFS28 HVS-CE16K0T-LFS36"	"HVS-CE76K0T-LMFS28 HVS-CE76K0T-LMFS36"	"HVS-CE16U1TITF-28 HVS-CE16U1TITF-36"	HVS-CE76U1TITMF-28
Sensor	3K CMOS	3K CMOS	8.29 megapixel progressive scan CMOS	8.29 megapixel progressive scan CMOS
Lens	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm	2.8mm
Resolution	2960 × 1665	2960 × 1665	3840 × 2160	3840 × 2160
IR/WL (Max)	IR30m WL20m	IR30m WL20m	IR30m	IR30m
Built in Mic	Yes	Yes	No	No
Power Supply	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	1,477	1,477	3,403	3,403

Hikvision : Special Analog Camera



Model	2MP Mini Bullet Camera	2MP Turret Camera	5MP Mini Billet Camera	5MP Turret Camera	2MP ColorVu Varifocal Bul- let POC
Hikvision Part	DS-2CE10DF0T-LFS	DS-2CE70DF0T-LMFS	DS-2CE10KF0T-LFS	DS-2CE70KF0T-LMFS	DS-2CE19DF3T-LSZE
Part	"HVS-CE10DF0T-LFS28 HVS-CE10DF0T-LFS36"	HVS-CE70DF0TLMFS28	"HVS-CE10KF0T-LFS28 HVS-CE10KF0T-LFS36"	"HVS-CE70KF0TLMFS28 HVS-CE70KF0TLMFS36"	HVS-CE19DF3TLSZE28
Sensor	2 MP CMOS	2 MP CMOS	3K CMOS	3K CMOS	2 MP CMOS
Lens	2.8/3.6mm	2.8mm	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm	2.8-12MM
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	2960 × 1665	2960 × 1665	1920 × 1080
IR/WL (Max)	IR20m WL20m	IR20m WL20m	IR20m WL20m	IR20m WL20m	60 meters
Built in Mic	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Power Supply	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	PoC.at, 12 VDC±25%
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	1,629	1,520	1,926	1,926	3,510

**HIKVISION : IP Camera**



Hikvision : IP Camera



Model	2MP Mini Bullet Camera	2MP Dome Camera	2MP Turret Camera	4MP Mini Bullet Camera
Hikvision Part	DS-2CD1023G2-LIU	DS-2CD1123G2-LIU	DS-2CD1323G2-LIU	DS-2CD1043G2-LIU
Part	"HVS-CD1023G2-LIU28 HVS-CD1023G2-LIU4"	"HVS-CD1123G2-LIU28 HVS-CD1123G2-LIU4"	"HVS-CD1323G2-LIU28 HVS-CD1323G2-LIU4"	"HVS-CD1043G2-LIU28 HVS-CD1043G2-LIU4"
Sensor	1/2.9" CMOS Image Sensor	1/2.9" CMOS Image Sensor	1/2.9" CMOS Image Sensor	1/3" CMOS Image Sensor
Lens	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm.
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440
IR/WL (Max)	IR30m WL20m	IR30m WL30m	IR30m WL20m	IR30m WL20m
Built in Mic	Yes	Yes	Yes	Yes
Power Supply	12VDC , PoE	12VDC , PoE	12VDC , PoE	12VDC , PoE
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	2,376	2,483	2,376	3,103



Model	4MP Dome Camera	4MP Turret Camera	4MP Colrvu3.0 Mini Bullet Camera	4MP Colrvu3.0 Dome Camera
Hikvision Part	DS-2CD1143G2-LIU	DS-2CD1343G2-LIU	DS-2CD1047G3H-LIU	DS-2CD1147G3H-LIU
Part	"HVS-CD1143G2-LIU28 HVS-CD1143G2-LIU4"	"HVS-CD1343G2-LIU28 HVS-CD1343G2-LIU4"	"HVS-1047G3H-LIU28 HVS-1047G3H-LIU4"	"HVS-CD1147G3HLIU28 "
Sensor	1/3" CMOS Image Sensor	1/3" CMOS Image Sensor	1/1.8" CMOS Image Sensor	1/1.8" CMOS Image Sensor
Lens	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8mm
Resolution	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440
IR/WL (Max)	IR30m WL30m	IR30m WL30m	IR30m WL30m	IR30m WL30m
Built in Mic	Yes	Yes	Yes	Yes
Power Supply	12VDC , PoE	12VDC , PoE	12VDC , PoE	12VDC , PoE
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	3,232	3,103	5,093	5,243



Model	4MP Colrvu3.0 Turret Camera	4MP Colrvu3.0 Mini Bullet Camera
Hikvision Part	DS-2CD1347G3H-LIU	DS-2CD2047G3-LIY
Part	HVS-CD1347G3HLIU28	HVS-2047G3-LIY28
Sensor	1/1.8" CMOS Image Sensor	1/1.8" CMOS Image Sensor
Lens	2.8mm	2.8mm
Resolution	2560 × 1440	2560 × 1440
IR/WL (Max)	IR30m WL30m	IR40m WL40m
Built in Mic	Yes	No
Power Supply	12VDC	12VDC
Warranty	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	5,093	7,832

SURVEILLANCE AND SECURITY

# HIKVISION : Video Recorder



## HIKVISION : Digital Video Recorder



Model	Turbo HD DVR	Turbo HD X Acusense DVR	Turbo HD X Acusense DVR
Hikvision Part	"IDS-7104HQHI-M1/S(E) IDS-7108HQHI-M1/S(E) IDS-7116HQHI-M1/S(E)"	"IDS-7204HQHI-M1/XT IDS-7208HQHI-M1/XT IDS-7216HQHI-M1/XT IDS-7216HQHI-M2/XT"	"IDS-7204HUHI-M1/XT IDS-7208HUHI-M1/XT IDS-7216HUHI-M2/XT"
Part	"HVS-7104HQHI-M1/SE HVS-7108HQHI-M1/SE HVS-7108HQHI-M1/SE"	"HVS-7204HQHI-M1/XT HVS-7208HQHI-M1/XT HVS-7216HQHI-M1/XT HVS-7216HQHI-M2/XT"	"HVS-7204HUHI-M1/XT HVS-7208HUHI-M1/XT HVS-7216HUHI-M2/XT"
Camera Input	4 / 8 / 16 Channels	4 / 8 / 16 Channels	4 / 8 Channels
Camera support	2 MP	2 MP	5 MP (3K)
Harddisk Support	1SATA (Up to 10TB per disk)	"1SATA (Up to 10TB per disk) 2SATA (Up to 10TB per disk) (M2/XT)"	"1SATA (Up to 10TB per disk) 2SATA (Up to 10TB per disk) (M2/XT)"
Network interface	"1 RJ-45 (100M) 1 RJ-45 (1000M) (16 CH)"	"1 RJ-45 (100M) 1 RJ-45 (1000M) (16 CH)"	"1 RJ-45 (100M) 1 RJ-45 (1000M) (8/16 CH)"
Special Function	Support Microphone, Motion Detection 2.0	Support Microphone, Acusense	Support Microphone , Acusense
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	3,125 / 4,901 / 8,453	3,703 / 5,094 / 10,123 / 12,947	5,372 / 9,502 / 22,363

## HIKVISION : Network Video Recorder



Model	eNVR	eNVR POE	Value NVR 71 series	NVR 76 series
Hikvision Part	"DS-E04NI-Q1(SSD 1T) DS-E08NI-Q1(SSD 1T)"	"DS-E04NI-Q1/4P(SSD 1T) DS-E08NI-Q1/8P(SSD 1T)"	"DS-7104NI-Q1/4P/M(D) DS-7108NI-Q1/8P/M(D)"	"DS-7604NXI-K1(D) DS-7608NXI-K2(D) DS-7616NXI-K2(D) DS-7632NXI-K2(D)"
Part	"HVS-E04NI-Q1 HVS-E08NI-Q1"	"HVS-E04NI-Q1/4P HVS-E08NI-Q1/8P"	"HVS-7104NIQ1/4P/MD HVS-7108NIQ1/8P/MD"	"HVS-7604NXI-K1D HVS-7608NXI-K2D HVS-7616NXI-K2D HVS-7632NXI-K2D"
IP Camera Input	4 / 8 Channels	4 / 8 Channels	4 / 8 Channels	4 / 8 / 16 / 32 Channels
Incoming Bandwidth	40Mbps (4 CH) , 60Mbps (8 CH)	40Mbps (4 CH) , 60Mbps (8 CH)	40Mbps (4 CH) , 60Mbps (8 CH)	"40Mbps (4 CH) , 80Mbps (8 CH) , 160Mbps (16 CH) , 256Mbps (32 CH)"
Outgoing Bandwidth	60Mbps	60Mbps	60Mbps	80Mbps (4 CH) , 160Mbps (8/16/32 CH)
Harddisk Support	1SATA (1TB SSD Pre-installed)	1SATA (1TB SSD Pre-installed)	1SATA (Up to 6TB per disk)	"1SATA (Up to 16TB per disk) 2SATA (Up to 16TB per disk)"
Network Interface	1 RJ-45 (10/100M)	1 RJ-45 (10/100M)	1 RJ-45 (10/100M) (4/8 CH)	1 RJ-45 (10/100/1000M)
POE Ports	No	4 / 8 Ports	4 / 8 Ports	No
Video Output	HDMI 1	HDMI 1	HDMI 1 VGA 1	HDMI 1 VGA 1
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	8,732 / 9,202	9,267 / 11,043	5,736 / 8,025	7,020 / 9,973 / 11,321 / 16,864



Model	NVR POE 76 series	NVR 77 series	NVR POE 77 series
Hikvision Part	"DS-7604NXI-K1/4P(D) DS-7608NXI-K2/8P(D) DS-7616NXI-K2/16P(D)"	"DS-7716NXI-K4(D) DS-7732NXI-K4(D)"	"DS-7716NXI-K4/16P(D) DS-7732NXI-K4/16P(D)"
Part	"HVS-7604NXI-K1/4PD HVS-7608NXI-K2/8PD HVS-7616NXI-K2/16PD"	"HVS-7716NXI-K4D HVS-7732NXI-K4D"	"HVS-7716NXI-K4/16PD HVS-7732NXI-K4/16PD"
IP Camera Input	4 / 8 / 16 Channels	16 / 32 Channels	16 / 32 Channels
Incoming Bandwidth	"40Mbps (4 CH) , 80Mbps (8 CH) , 160Mbps (16 CH)"	160Mbps (16 CH) , 256Mbps (32 CH)	160Mbps (16 CH) , 256Mbps (32 CH)
Outgoing Bandwidth	80Mbps (4 CH) , 160Mbps (8/16 CH)	160Mbps	160Mbps
Harddisk Support	"1SATA (Up to 16TB per disk) 2SATA (Up to 16TB per disk)"	4SATA (Up to 16TB per disk)	4SATA (Up to 16TB per disk)
Network Interface	1 RJ-45 (10/100/1000M)	2 RJ-45 (10/100/1000M)	1 RJ-45 (10/100/1000M)
POE Ports	4 / 8 / 16 Ports	No	16 / 32 Ports
Video Output	HDMI 1 VGA 1	HDMI 1 VGA 1	HDMI 1 VGA 1
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	9,352 / 16,500 / 22,385	20,887 / 24,311	31,437 / 36,359

**HIKVISION : Access Control**



Hikvision : Access Control



Model	Face Access Control	Face Access Control	Face Access Control	Face Access Control
Hikvision Part	DS-K1T321MFWX	DS-K1T323MBFWX-E1	DS-K1T342MFX-E1	DS-K1T343MWX
Part	HVS-K1T321MFWX	HVS-K1T323MBFWX-E1	HVS-K1T342MFX-E1	HVS-K1T343MWX
Display	2.4" LCD Touch screen	2.4" LCD	4.3" LCD Touch screen	4.3" LCD Touch screen
User Capacity	3,000 Users	3,000 Users	3,000 Users	3,000 Users
Record Capacity	150,000 Records	150,000 Records	150,000 Records	150,000 Records
Support	Card , Password , Finger ,Face Unlock	Card , Password , Finger ,Face Unlock	Card , Password , Finger ,Face Unlock	Card ,Face Unlock
Power Supply	12V DC, 2A	12V DC, 2A or POE	12V DC, 2A or POE	12V DC, 2A
Warranty	2 Years	2 Years	2 Years	2 Years
SRP (inc.VAT)	5,939	10,915	15,954	11,428



Model	Face Access Control	Face Access Control	Face Access Control module for DS-K1T673
Hikvision Part	DS-K1T344MBFWX-E1	DS-K1T673DX	DS-KAB673-FBQR
Part	HVS-K1T344MBFWX-E1	HVS-K1T673DX	HVS-KAB673-FBQR
Display	4.5" LCD Touch screen	7" LCD Touch screen	
User Capacity	3,000 Users	10,000 Users	
Record Capacity	150,000 Records	150,000 Records	
Support	Card , Password , Finger ,Face Unlock	Card , Password , Finger ,Face Unlock	
Power Supply	12V DC, 2A or POE	12V DC, 2A	
Warranty	2 Years	2 Years	2 Years
SRP (inc.VAT)	19,613	35,085	11,460

**HIKVISION : Monitor**

Hikvision : Monitor



Model	Monitor 21.5 inch FHD	Monitor 23.8 inch FHD	Monitor 27 inch FHD
Hikvision Part	DS-D5022F2-2V2S	DS-D5024F2-BV2S	DS-D5027F3-2P2
Part	HVS-D5022F2-2V2S	HVS-D5024F2-BV2S	HVS-DSD5027F3-2P2
Spec	" - 100 Hz refresh rate, more fluid and life-like video - Ultra-thin device body with ultra-thin border for 3 sides. - 8 bit LVDS FHD (1920 × 1080) display. - 3D noise reduction. - Low blue light design for eye care. - Dual interface of HDMI and VGA. - Support VESA wall mount."	" - VA technology , 178° ultra-wide view screen. - 8 bit LVDS FHD (1920 × 1080) display. - 100 Hz refresh rate, more fluid and life-like video. - Ultra-thin device body with ultra-thin border for 3 sides. - 3D noise reduction. - Low blue light design for eye care. - Dual interface of HDMI and VGA. - Support VESA wall mount. - Built-in speaker for audio input."	" - IPS technology, 178° ultra-wide view screen. - 8 bit LVDS FHD (1920 × 1080) display. - 100 Hz refresh rate, more fluid and life-like video. - Ultra-thin device body with ultra-thin border for 3 sides. - Multiple interfaces: HDMI,VGA - Low blue light design for eye care. - 3D noise reduction. - Support VESA wall mount."
Power Supply	DC 12V, 2.0A	DC 12V, 2.0A	DC 12V, 2.5A Max
Warranty	1 Years	1 Years	1 Years
SRP (inc.VAT)	1,990	2,480	2,960

**HIKVISION : ANPR KIT**

Hikvision ANPR KIT

Model	ANPR KIT
Hikvision Part	DS-TMC200-E1
Part	HVS-TMC200-E1/3106
Spec	Intelligent ANPR (Automatic Number Plate Recognition)
Power Supply	AC 100-240V , 50Hz
Warranty	2 Years
SRP (inc.VAT)	50,558




SURVEILLANCE AND SECURITY

270

**DAHUA : IP Camera**



DAHUA : IP Camera



Model	2MP IR Bullet Network Camera	2MP Smart Dual Light Bullet Network Camera	2MP Smart Dual Light Eyeball Network Camera	4MP Smart Dual Light Bullet Network Camera
Dahua Part	DH-HFW1230C-A	DH-IPC-HFW1239TL1-A-IL	DH-IPC-HDW1239V-A-IL	DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL
Part	DHU-HFW1230C-A-28 DHU-HFW1230C-A-36	DHU-HFW1239TL1A128 DHU-HFW1239TL1A136	DHU-HDW1239VAIL28 DHU-HDW1239VAIL36	DHU-HFW1439TL1A128 DHU-HFW1439TL1A136
Sensor	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Lens	2.8/3.6mm	2.8/3.6 mm	2.8/3.6 mm	2.8/3.6 mm
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2560X1440
IR (Max)	30 meters	50 meters	30 meters	50 meters
Power Supply	12 VDC/PoE (802.3af)	12 VDC/PoE (802.3af)	12 VDC/PoE (802.3af)	12 VDC/PoE (802.3af)
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	1,090	1,270	1,450	1,800



Model	4MP Smart Dual Light Eyeball Network Camera	4MP WizColor Bullet Network Camera	4MP WizColor Eyeball Network Camera
Dahua Part	DH-IPC-HDW1439V-A-IL	DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO	DH-IPC-HDW2449T-S-PRO
Part	"DHU-HDW1439VAIL28 DHU-HDW1439VAIL36"	"DHU-HFW2449TLSP28 DHU-HFW2449TLSP36"	"DHU-HDW2449TSP28 DHU-HDW2449TSP36"
Sensor	1/2.9" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Lens	2.8/3.6 mm	2.8/3.6 mm	2.8/3.6 mm
Resolution	2560X1440	2560X1440	2688 × 1520
IR (Max)	30 meters	50 meters	30 meters
Power Supply	12 VDC/PoE (802.3af)	12 VDC/PoE	12 VDC/PoE
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	1,800	4,451	4,451

DAHUA : Wi-Fi Camera



Model	3MP WiFi Bullet Network Camera	5MP WiFi Bullet Network Camera	3MP Outdoor Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera	5MP Outdoor Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera
Dahua Part	DH-IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL	DH-IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL	DH-IPC-P3ASP-PV	DH-IPC-P5ASP-PV
Part	DHU-HFW1339DTK1S28	DHU-HFW1539DTK128	DHU-P3AS-PV	DHU-P5AS-PV
Sensor	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Lens	2.8/3.6 mm	2.8/3.6 mm	4.0 mm	4.0 mm
Resolution	2304X1296	2880×1620	2304X1296	2880×1620
IR (Max)	30 meters	30 meters	30 meters	30 meters
Power Supply	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Warranty	2 Years	2 Years	2 Years	2 Years
SRP (inc.VAT)	1,518	1,706	2,810	3,076

DAHUA : Special IP Camera



Model	2MP 16x IR WizSense Network PTZ Camera	2MP 32x Startlight IR Network PTZ Camera	4MP WizMind Dual-Lens People Counting Network Camera	3 x 2 MP Triple-Sight Perimeter Protection Bullet WizMind Network Camera
Dahua Part	DH-SD3D216NB-GNY	DH-SD5A232GB-HNR	DH-IPC-HDW8441X-3D	DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE
Part	DHU-SD3D216NB-GNY	DHU-SD5A232GB-HNR	DHU-HDW8441X-3D	DHU-MFW5241T2E3ASE
Sensor	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8"4Megapixel progressive CMOS	Channel 1-3: 1/2.8" CMOS
Lens	5mm-80mm	4.5 mm-144 mm	2.0 mm	"Channel 1: 3.6 mm Channel 2: 12 mm Channel 3: 25 mm"
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	2560X1440	Channel 1-3: 1920 (H) × 1080 (V)
IR (Max)	80 meters	150 meters	20 meters	100 Meter
Power Supply	12 VDC	24 VDC,PoE+ (802.3at)	12 VDC/PoE (802.3af)	12 VDC / PoE+(802.3at); ePoE
Warranty	3 Years	3 Years	5 Years	5 Years
SRP (inc.VAT)	9,800	24,660	14,000	13,000

**DAHUA : Analog Camera**



DAHUA : Analog Camera



Model	2MP Smart Dual Light Bullet Camera	2MP Smart Dual Light Eyeball Camera	2MP Bullet Camera	2MP Turret Camera
Dahua Part	DH-HAC-B2A21-U-IL-A	DH-HAC-T2A21-U-IL-A	DH-HAC-HFW1200RM-IL-T-DIP	DH-HAC-HFW1200TLM-IL-T-DIP
Part	"DHU-B2A21-U-IL-A28 DHU-B2A21-U-IL-A36"	"DHU-T2A21-U-IL-A28 DHU-T2A21-U-IL-A36"	"DHU-HFW1200RMILT28 DHU-HFW1200RMILT36"	"DHU-HDW1200TQILT28 DHU-HDW1200TQILT36"
Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor
Lens	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm.
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
LED (Max)	20 meters	20 meters	30 meters	40 meter
IR (Max)	30 meters	30 meters	30 meters	40 meter
Power Supply	12VDC ± 30%	12VDC ± 30%	12VDC ± 30%	12VDC ± 30%
Warranty	2 Years	2 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	550	550	984	1,098



Model	5MP Bullet Camera	5MP Eyeball Camera	2MP Bullet Camera	2MP Dome Camera
Dahua Part	DH-HAC-HFW1500TLM-IL-T	DH-HAC-HDW1500TLM-IL-A-S3-DIP	DH-HAC-HFW1200R-Z-A	DH-HAC-HDBW1200RA-Z
Part	"DHU-1500TPA-S2-28 DHU-1500TPA-S2-36"	"DHU-DW1500TLMILA28 DHU-DW1500TLMILA36"	DHU-HFW1200R-Z-A	DHU-HDBW1200RA-Z
Sensor	5MP CMOS Image Sensor	5MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor
Lens	2.8/3.6mm	2.8/3.6mm	2.7-12mm	2.7-12mm
Resolution	2880 × 1620	2880 × 1620	1920 × 1080	1920 × 1080
IR (Max)	40 meters	30 meters	80 meters	60 meters
Power Supply	12VDC ± 30%	12VDC ± 30%	12VDC ± 30%	12VDC ± 30%
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	741	850	1,600	1,600

DAHUA : Special Analog Camera



Model	2MP Bullet Camera	2MP Eyeball Camera	5MP Bullet Camera
Dahua Part	DH-HAC-HFW1249XP-A-PRO-DIP	DH-HAC-HDW1249XP-A-PRO-DIP	DH-HAC-HFW1549X-A-PRO
Part	"DHU-HFW1249XAPRO28 DHU-HFW1249XAPRO36"	"DHU-HDW1249XAPRO28 DHU-HDW1249XAPRO36"	"DHU-HFW1549XAPRO28 DHU-HFW1549XAPRO36"
Sensor	2MP CMOS Image Sensor	2MP CMOS Image Sensor	5MP CMOS Image Sensor
Lens	2.8/3.6mm	2.7/3.6mm.	2.8/3.6mm
Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	2880 × 1620
IR (Max)	50 meters	60 meters	50 meters
Power Supply	12VDC ± 30%	12VDC ± 30%	12VDC ± 30%
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (inc.VAT)	1,868	1,868	2,162

**DAHUA : Video Recorder**



DAHUA : Digital Video Recorder



Model	DVR AI Series Cooper	DVR AI Series 4	DVR AI Series 5
Dahua Part	DH-XVR1B04-I/T DH-XVR1B08-I/T	DH-XVR4104HS-I/T DH-XVR4108HS-I/T DH-XVR4116HS-I/T	DH-XVR5104HS-5M-I3/T DH-XVR5108HS-5M-I3/T DH-XVR5116HS-5M-I3/T DH-XVR5216AN-5M-I3/T DH-XVR5232AN-5M-I3/T
Part	DHU-XVR1B04-IT DHU-XVR1B08-IT	DHU-XVR4104HS-IT DHU-XVR4108HS-IT DHU-XVR4116HS-IT	DHU-XVR5104HS5MI3T DHU-XVR5108HS5MI3T DHU-XVR5116HS5MI3T DHU-XVR5216AN5MI3T DHU-XVR5232AN5MI3T
Camera Input	4 / 8 Ch	4/8/16 Ch	4/8/16/32 Ch
Camera support	2 MP	2 MP	
Harddisk Support	1Units (Up to 6TB per disk)	1Units (Up to 16TB per disk)	1/2 Units (Up to 16TB per disk)
Network interface	1 RJ-45 (100M)	1 RJ-45 (100M)	1 RJ-45 (1000M)
Special Function	"Support Microphone , Two-ways Talk AI Coding , SMD Plus"	Support Microphone , Two-ways Talk AI Coding , SMD Plus	Support Microphone , Two-ways Talk AI Coding , SMD Plus
Warranty	2 Years	3 Years	3 Years
SRP (In.vat)	1,270 / 1,720	2,335/3,427/4,720	2,937/4,275/8,553/11,358/20,115

DAHUA : Network Video Recorder



Model	NVR Wi-Fi	NVR Series 4	NVR PoE Series 4 - 4KS3	NVR PoE Series 4 - EI
Dahua Part	DHI-NVR1108HS-W-S2	"DHI-NVR4108HS-4KS3 DHI-NVR4116HS-4KS3 DHI-NVR4216-4KS3"	DHI-NVR4104HS-P-4KS3 DHI-NVR4204-P-4KS3 DHI-NVR4108HS-8P-4KS3 DHI-NVR4208-8P-4KS3 DHI-NVR4216-16P-4KS3	DHI-NVR4208-8P-EI DHI-NVR4216-16P-EI
Part	DHU-NVR1108HS-W-S2	DHU-4108HS-4KS3 DHU-4116HS-4KS3 DHU-4216-4KS3	"DHU-4104HSP4KS3 DHU-4204-P-4KS3 DHU-4108HS8P4KS3 DHU-NVR42088P4KS3 DHU-NVR421616P4KS3	DHU-NVR4208-8P-EI DHU-NVR4216-16P-EI
IP Camera Input	8 Channels	8/16 Channels	4/8/16 Channels	8/16 Channels
Access Bandwidth	40Mbps	80/160/160 Mbps	80/80/160/160/160 Mbps	256/256 Mbps
Storage Bandwidth	40Mbps	80/160/160 Mbps	80/80/160/160/160 Mbps	256/256 Mbps
Forwarding Bandwidth	20Mbps	60/80/160 Mbps	60/60/80/80/80 Mbps	256/256 Mbps
Harddisk Support	1Units (Up to 16TB per disk)	1/2 Units (Up to 20TB per disk)	1/2 Units (Up to 20TB per disk)	2/2 Units (Up to 16TB per disk)
Network Interface	1 RJ-45 (10/100M)	1 RJ-45 (100/1000M)	1 RJ-45 (100/1000M)	1 RJ-45 (10/100/1000M)
POE Ports	No	No	Yes	Yes
Video Output	HDMI 1 VGA 1	HDMI 1 VGA 1	HDMI 1 VGA 1	HDMI 1 VGA 1
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (In.vat)	1,530	5,953/6,667/9,465	7,619/10,745/9,584/14,258/19,735	16,108/21,419

**DAHUA : Others**



**DAHUA : Cloud Switch**



Model	POE Switch	POE Switch	POE Switch	POE Switch
Dahua Part	DH-CS4006-4ET2GT-60	DH-CS4010-8ET2GT-60	DH-CS4218-16ET-240-V2	DH-CS4226-24ET-375-V2
Part	DHU-CS40064ET2GT60	DHU-CS40108ET2GT60	DHU-CS421816ET240	DHU-CS422624ET375
PoE Ports	4PoE	8PoE	16POE	24POE
Uplinks Port	2Uplink	2Uplink	2Uplink	2Uplink
SFP Port	N/A	N/A	2*1000 Mbps (Combo port)	2*1000 Mbps (Combo port)
Power Budget	Total≤60W	Total≤60W	Total≤240W	Total≤375W
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
SRP (In.vat)	1,600	2,250	9,000	13,250

**DAHUA :Face access Control**



Model	Face Access Control	Face Access Control	Face Recognition Access Controller	Face Recognition Access Controller
Dahua Part	DHI-ASI3204E-W	DHI-ASI3214A-W	DHI-ASI6214S-PW	DHI-ASI7214S-W
Part	DHU-ASI3204E-W	DHU-ASI3214A-W	DHU-ASI6214S-PW	DHU-ASI7214S-W
Display	2.4" LCD	4.3" LCD Touch screen	7" LCD Touch screen	7" LCD Touch screen
User Capacity	1,000 Users	3,000 Users	100,000 Users	6,000 Users
Record Capacity	100,000 Records	300,000 Records	300,000 Records	300,000 Records
Support	Card , Password , Fingerprint,Face Unlock			
Power Supply	12V DC, 2A	12V DC, 1.5A	12V DC, 2A	12V DC, 2A
Warranty	2 Years	2Years	2 Years	2 Years
SRP (In.vat)	3,700	5,900	9,900	18,400

**DAHUA : Video Intercom**



Model	Indoor Monitor	Indoor Monitor	Door Station
Dahua Part	DHI-VTH5341G-W	DHI-VTH5321GB-W	DHI-VTO2211G-WP
Part	DHU-VTH5341G-W	DHU-VTH5321GB-W	DHU-VTO2211G-WP
Display	"10"" TFT LCD Two-way voice call Wi-Fi"	"7"" TFT LCD Two-way audio Wi-Fi"	"Two-way audio 10,000 Card unlock, app unlock, and indoor monitor unlock"
User Capacity	12 VDC, 1 A , PoE	12 VDC, 1 A , PoE	12 VDC, 1 A , PoE
Record Capacity	2 Years	2 Years	2 Years
Support	Call	Call	Call
Power Supply	9,550	4,790	3,770
Warranty	2 Years	2Years	2 Years
SRP (In.vat)	3,700	5,900	9,900

SURVEILLANCE AND SECURITY

**MIRASYS : Surveillance and Security**



**STANDARD SOFTWARE & SERVICE PRODUCTS**

Vendor P/N	SiS P/N	Description	Licensing	SRP (Inc.VAT)
<b>Mirasys Pro (1 recorder, MAX. 50 Channels, 5 concurrent users)</b>				
Mirasys Pro	MRS-PRO	Mirasys Pro License	1 CH	Call
<b>Mirasys Enterprise (5 recorders, MAX. 128 Channels per recorder, 10 concurrent users)</b>				
Mirasys Enterprise	MRS-ENT	Mirasys Enterprise License	1 CH	Call
<b>Master Server</b>				
Master Server Base	MRS-MASTER-SERV	Master Server Base 20 recorders, 20 concurrent users, AD integration	1 PC/Server	Call
Master Server Extension	MRS-MS-SERV-EXT	Master Server Extension 10 additional recorders	1 PC/Server	Call
Master User Extension	MRS-MS-USER-EXT	Master User Extension 10 additional concurrent users	1 PC/Server	Call
<b>Upgrade license</b>				
Pro-to-Enterprise Campaign Pro V.6 -> V.7	MRS-UP-PRO-TO-ENT	Upgrade License Pro-to-Enterprise	1 CH	Call
Campaign Ent V.6 -> V.7	MRS-PRO-V6-TO-V7	Upgrade License Pro V6-to-V7	1 CH	Call
	MRS-ENT-V6-TO-V7	Upgrade License Ent V6-to-V7	1 CH	Call
<b>Video Wall</b>				
AVM Display Server Lead-time 7 days	MRS-AVM-DISP	AVM Display Server	1 PC/Server	Call
AVM Operator Console	MRS-AVM-OP-CONS	AVM Operator Console	1 PC/Server	Call
<b>Gateway</b>				
Gateway Server 16 channels	MRS-GATEWAY-16CH	Gateway Server 16 simultaneous real-time streams	1 PC/Server	Call
Gateway Server 64 channels	MRS-GATEWAY-64CH	Gateway Server 64 simultaneous real-time streams	1 PC/Server	Call


**Remark : Lead-time 7 days  
Software warranty 1 year by Mirasys Thailand**

SURVEILLANCE AND SECURITY

**HIP : Smart Parking**



**S m a r t P a r k i n g S e r i e s**

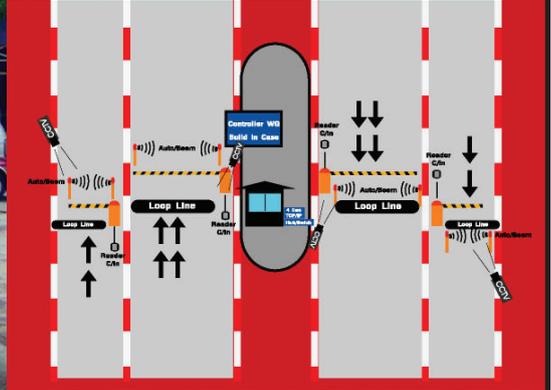

BARRIER HIP ทำลึงมอเตอร์ 120 Watt 220V ตัวตั้งเครื่องไม้กันทางอัตโนมัติทำจากเหล็กกล้าชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุเขนกันเป็นอลูมิเนียม รูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียงการทำงานเงียบ ความสามารถของ อุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะใกล้-ไกลได้ ความยาวของแขนกัน 3-6 เมตร รองรับเวลาที่ใช้เปิด-ปิด 3-6 วินาที รองรับการใช้เปิด-ปิด สามารถติดตั้งไม้กัน 90 องศาได้ การใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง อายุการใช้งานนาน การบำรุงรักษาง่าย รูปแบบการใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตูดด้วย Remote Control นาไทยกไม้กันขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง กรณีไฟดับสามารถปลดลือกด้วย Manual ได้ทันที สามารถเชื่อมต่อและการทำงานข้อมูลผ่านระบบ RS485, Access control, RFID ได้

**Technical Specification**

Model	CMW1023	CMW1024	CMW1026	CMW1226
Dimention	280X240X997	280X240X997	280X240X997	280X240X997
Power Supply	AC110 +10% AC220 +10%	AC110 +10% AC220 +10%	AC110 +10% AC220 +10%	AC110 +10% AC220 +10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
Power Consumption	120 Watt	120 Watt	120 Watt	120 Watt
LED Display	NO	NO	NO	NO
Max Straight Arm	4 meters	4.5 meters	6 meters	5 meters(1.5+3.5)
Description/Speed	3 s	3 s	6 s	6 s
Work Temperature	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c
Ralated Humidity	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
Protection Grade	IP44	IP44	IP44	IP44
Remote control Distance	>30m.	>30m.	>30m.	>30m.
barrier straight octagon	Yes	Yes	Yes	Barrier Max 90 °C
Manual Release	yes	yes	yes	yes
Motor Power Rate	120 watts	120 watts	120 watts	120 watts
Motor Rated Speed	1600 r / min	1600 r / min	1400 r / min	1400 r / min
Operation Life	≥ 600 million	≥ 600 million	≥ 600 million	≥ 600 million
Support Infrared sensor	YES	YES	YES	YES
Support Vehicle Loop Detector	Internal and External	Internal and External	Internal and External	Internal and External

**BARRIER MAX 90°**



<b>SRP (inc. VAT)</b>	29,639.-	29,639.-	29,639.-	34,668.-
-----------------------	----------	----------	----------	----------

**HIP : Electric Lock**



	Part	Model	Description	SRP(inc.VAT)
	<b>HIP-ELOCK-MINBT</b>	Electric Lock Mini Bolt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Aluminium Alloy</li> <li>• Can setting delay time</li> <li>• Lighting status</li> <li>• Voltage: 12V/24V DC</li> <li>• Current standby: 120 mA</li> <li>• Size: L;149 mm x W;34 mm x H;27 mm</li> </ul>	1,284.-
	<b>HIP-MNT-LOCK-600</b>	Magnetic Lock-600 Lbs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For magnetic: 600 Lbs</li> <li>• Size: 253 x 48 x 25 mm</li> </ul>	1,273.-
	<b>HIP-LZBK-600LBS</b>	LZ Braket-600 Lbs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For magnetic: 600 Lbs</li> <li>• Size: 250 x 47 x 29 mm 180 x 46 x 46 mm"</li> </ul>	513.60.-
	<b>HIP-UBK-600LBS</b>	U Braket-600 Lbs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For magnetic: 600 Lbs</li> <li>• Size: 180 x 43 x 28 mm</li> </ul>	256.80.-
	<b>HIP-ELETRCBT</b>	Electric Bolt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,000 kg</li> <li>• Size: 220 x 35 x 38 mm</li> <li>• Voltage: 12V DC</li> <li>• Current: 650 mA</li> </ul>	1,690.60.-
	<b>HIP-DROPBOLT</b>	Drop Bolt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เหมาะสำหรับประตูไม้ที่ไม่มีขอบ</li> <li>• Size: 115 x 60 x 48 mm, 12-15 mm</li> </ul>	513.60.-
	<b>HIP-UBK-BOLT</b>	U Braket for Bolt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เหมาะสำหรับประตูไม้ที่ไม่มีขอบ</li> <li>• Size: 220 x 60 x 48 mm, 12-15 mm</li> </ul>	1,016.50.-

SURVEILLANCE AND SECURITY

**XIAOMI : Smart Home & IoTs**



899	Part	Description	SRP (inc.VAT)
	<b>XMI-BHR4193GL</b>	Mi Home Security Cam 360° 2K Pro ที่มี กล้องวงจรปิดรุ่น 360° 2K Pro Sensor : 4MP with f1.4 aperture มุมมองการรับภาพกว้างถึง 110° ที่ระดับ 2K 20fps (2304x1296) สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ได้ รองรับ 2-Way Communication สามารถพูดคุยกันผ่านตัวกล้องได้เลย มี Noise-Cancelling Microphone ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดี รองรับ Micro SD Card : Class 10 ขึ้นไป สูงสุด 32GB Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4/5 GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 4.4 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวกล้อง , Adapter , สาย Micro USB , คู่มือ <b>ตัวกล้องไม่กินน้ำ กั้นลม และนำให้ใช้สำหรับภายในบ้านเท่านั้น !!</b>	1,390.-
	<b>XMI-BHR5255GL</b>	ที่มี กล้องวงจรปิดรุ่น 2K (ยึดติดด้วยแม่เหล็ก) มุมมองการรับภาพกว้างถึง 125° ที่ระดับ 2K 20fps (2304x1296) ตัวฐานและตัวกล้องยึดติดด้วยแม่เหล็ก สามารถปรับมุมมองได้ 180 องศา เพียงใช้มือหมุน สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ได้ รองรับ 2-Way Communication สามารถพูดคุยกันผ่านตัวกล้องได้เลย มีระบบ AI Human Detection เลือกแจ้งเตือนเฉพาะเวลาตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนที่ รองรับ Micro SD Card : Class 10 ขึ้นไป Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 6.0 หรือ iOS 11.0 ขึ้นไป อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวกล้อง , Adapter , สาย Micro USB , คู่มือ <b>ตัวกล้องไม่กินน้ำ กั้นลม และนำให้ใช้สำหรับภายในบ้านเท่านั้น !!</b>	879.-
	<b>XMI-BHR5416GL</b>	กล่องประตูอัจฉริยะรุ่น 3 ความคมชัดระดับ 2K พร้อมมุมมองกว้าง 180 องศา มีระบบฮิลแฟราเรด ทำให้สามารถมองเห็นภาพได้เป็นตอนกลางคืน ระบบตรวจจับบุคคลด้วย AI (บันทึกคลิปสั้นอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจจับบุคคล) แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากถึง 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้สูงสุด 4.8 เดือน (ความจุแบตเตอรี่ 5200 mAh) ลิ้นรับ Micro SD Card พร้อมหน่วยความจำผ่าน Cloud บันทึกคลิปภาพได้ 3 วัน (และจะบันทึกถาวรไม่เปลือง) สนทนากับคนหน้ากล้องได้ (ผ่านแอป Mi Home) สามารถดูภาพแบบ Real-time ได้ผ่านแอป Mi Home สามารถเปลี่ยนเสียงได้ 2 เสียง (ตัวกลอง, ชายขรา) หมดกังวลเรื่องความปลอดภัย ตัวกล้องสามารถบันทึกวิดีโอได้ เมื่อมีคนกดกริ่ง ลำโพงภายในบ้าน เสียงดังสูงสุดถึง 79 dB ได้อย่างชัดเจนแม้ยามทำกิจกรรม ติดตั้งง่ายเพียงติดกาวสองหน้า หรือขันสกรูเพิ่มความปลอดภัย พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ระบบล็อกอินด้วยนิ้วสัมผัส รองรับการใช้งานทุกไมยแล้วนำไปเชื่อมต่อกับบัญชีอื่น	2,090.-
	<b>XMI-BHR6766GL</b>	เสี้ยวที่มี กล้องวงจรปิดรุ่น C200 Sensor : 1920 x 1080 (2MP) with f2.1 Aperture สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ได้ สามารถดูข้อมูลสารผ่านตัวกล้องได้เลย เมื่อเชื่อมกับแอป Mi Home มุมกล้องได้ 360 องศา และปรับมุมมองกัน-เขย ได้ถึง 106 องศา สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ได้ รองรับการแจ้งเตือนด้วยเสียงสูงถึง 16 เท่า เพื่อย้ายต่อกรณินหาช่วงเวลาที่ต้องการ รองรับ 2-Way Communication สามารถพูดคุยกันผ่านตัวกล้องได้เลย รองรับ Micro SD Card : Class 10 ขึ้นไป สูงสุด 256GB Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home สามารถใช้งานร่วมกับ Google Assistant หรือ Alexa ได้ ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 8.0 หรือ iOS 12.0 ขึ้นไป	899.-
	<b>XMI-BHR6540GL</b>	~ที่มี กล้องวงจรปิดรุ่น C300 Sensor : 4MP with f1.4 aperture มุมมองการรับภาพกว้างถึง 110° ที่ระดับ 2K 20fps (2304x1296) มุมกล้องได้ 360 องศา และปรับมุมมองกัน-เขย ได้ถึง 108 องศา สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ได้ รองรับการแจ้งเตือนด้วยเสียงสูงถึง 16 เท่า เพื่อย้ายต่อกรณินหาช่วงเวลาที่ต้องการ รองรับ 2-Way Communication สามารถพูดคุยกันผ่านตัวกล้องได้เลย รองรับ Micro SD Card : Class 10 ขึ้นไป สูงสุด 256GB Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 4.4 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป	999.-
	<b>XMI-BHR6619GL</b>	เสี้ยวที่มี กล้องวงจรปิดรุ่น C400 Resolution : 2560 x 1440 (QHD) with f1.4 Aperture สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ได้ มุมกล้องได้ 360 องศา และปรับมุมมองกัน-เขย ได้ถึง 106 องศา รองรับการแจ้งเตือนด้วยเสียงสูง เพื่อย้ายต่อกรณินหาช่วงเวลาที่ต้องการ รองรับ 2-Way Communication สามารถพูดคุยกันผ่านตัวกล้องได้เลย เมื่อเชื่อมกับแอป Mi Home รองรับ Micro SD Card : Class 10 ขึ้นไป สูงสุด 256GB Video Encoding : H.265 Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz/5GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home สามารถใช้งานร่วมกับ Google Assistant หรือ Alexa ได้ ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 8.0 หรือ iOS 12.0 ขึ้นไป อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวกล้อง , สายชาร์จ Type-C , อุปกรณ์สำหรับยึดติด, คู่มือ ตัวกล้องไม่กินน้ำ กั้นลม และนำให้ใช้สำหรับภายในบ้านเท่านั้น !!	1,249.-
	<b>XMI-BHR6816EU</b>	เสี้ยวที่มี กล้องวงจรปิด Outdoor รุ่น AW300 Resolution : 2301 x 1296 (2K) with f2.0 Aperture สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ได้ สามารถดูข้อมูลสารผ่านตัวกล้องได้โดย-ะ 7 เมตร เมื่อเชื่อมกับแอป Mi Home บันทึกภาพตอนกลางคืนได้สองแบบ 1. ฮิลแฟราเรด (ภาพขาวดำ) 2. โฟส เปิดโล่ (ภาพสี) มี AI Human Detection ตรวจจับบุคคลได้ฉลาดขึ้น มีระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียง และแสงไฟ พังกับเสียงรบกวนหรือใช้กรรอกดี แจ้งเตือน เมื่อมีคนเดินผ่าน หน้ากันน้ำเป็นระดับ IP66 Video Encoding : H.265 รองรับ Micro SD Card ได้ 32-256 GB Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home สามารถใช้งานร่วมกับ Google Assistant หรือ Alexa ได้ ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ : Android 8.0 หรือ iOS 12.0 ขึ้นไป อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวกล้อง , สายชาร์จ Type-C , อุปกรณ์สำหรับยึดติด, อกเตอร์ สายยาว 3 เมตร, สติกเกอร์แจ้งเตือน, ฝัค x3 สกรู x3, เบนกันน้ำ, คู่มือ, ใสร์ประกัน	1,249.-
	<b>XMI-BHR7624GL</b>	เสี้ยวที่มี กล้องวงจรปิด Outdoor รุ่น CW400 Resolution: 2560 x 1440 (2.5k, 4 Mega Pixels) f 1.6 Aperture มุมมองกล้อง 113 องศา สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ได้ สามารถดูข้อมูลสารผ่านตัวกล้องได้เลย เมื่อเชื่อมกับแอป Mi Home เห็นภาพชัดตอนเป็นกลางวัน พร้อมแสงไฟส่องสว่างเมื่อตรวจจับบุคคล กันน้ำกันเป็นระดับ IP66 ปรับมุมมองกล้องแบบหมุนได้ 360 องศา และแนวตั้ง 160 องศา มีสารันสัญญาณในตัว เพื่อการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร มี AI Human Detection ตรวจจับบุคคลได้ และตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านแอป Mi Home สามารถตั้งค่าให้กล้องส่งเสียงพร้อมส่องไฟเมื่อตรวจจับบุคคลเดินเข้าสู่พื้นที่ที่กำหนดไว้ได้ มีฟังก์ชัน Time-Lapse ติดตั้งได้ทั้งบนกำแพง ฝ้าเพดาน หรือบนเสา Video Encoding : H.265 รองรับ MicroSD Card สูงสุด 256 GB Connectivity : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz เชื่อมต่อผ่าน App : Mi Home สามารถใช้งานร่วมกับ Google Assistant หรือ Alexa ได้	1,690.-

SURVEILLANCE AND SECURITY